

DIMEZE™

Digital LED Dimmer


5 years 五年
warranty 保用



DZ2G450DIAL 旋扭式光暗掣 產品操作說明

功能名稱

- a) 背光指示燈
- b) 過份曝光
- c) 後切相位*
- d) 自動檢測負載
- e) 最低亮度設定/解除

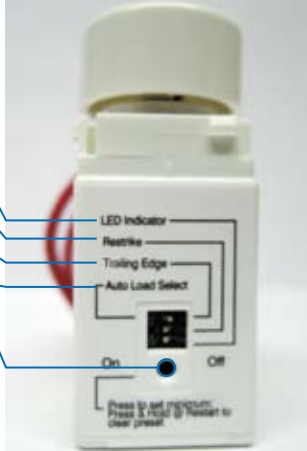


* 較早前印刷品出錯: Leading Edge(前切相位), 實為Trailing Edge(後切相位), 使用LED燈具時建議使用後切相位(即跟原廠設定)。

功能說明

a) 背光指示燈 (拉出蓋後會看見指示燈)

ON: 扭蓋下方的指示燈會開啓
OFF: 扭蓋下方的指示燈會關閉



b) 過份曝光

ON: 亮燈時先將亮度調高, 再重回關燈前的亮度
OFF: 亮燈時會直接返回上一次關燈前的亮度

c) 後切相位 & d) 自動檢測負載: 建議跟原廠設定

e) 最低亮度設定/解除

設定: 一按即可, LED燈會一閃確定
解除: 緊按然後重新開關電源, 直至指示燈重新開啓




安裝說明 以施耐德(奇勝) E32 面蓋為例

- ①
- ②
- ③
- ④



完成!

接線說明

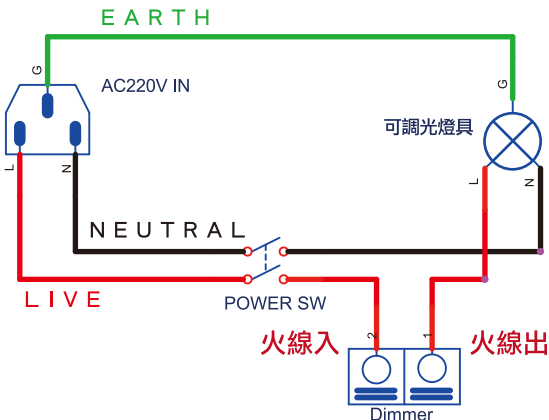

* 請以「火線入, 火線出」方式接線, 不分正負極

掣箱深度



⚠ 注意

掣箱深度需為34mm以上




DZ1G450CAPS 按鍵式光暗掣 產品操作說明

功能名稱

- a) 操作指示燈
- b) 最低亮度(左)
- c) 過份曝光(右)



*操作指示燈

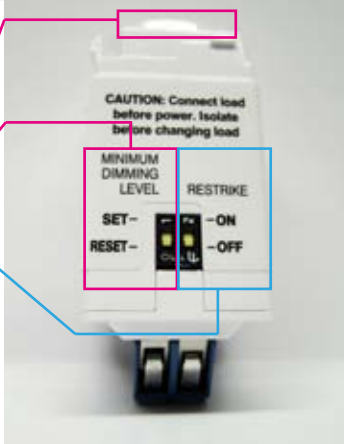

功能說明

- a) 按鍵操作說明:

短按: LED燈開關

長按: LED燈調光暗:

短時間內鬆手指,再長按更改方向
當操作指示燈閃爍時,代表調校亮度已達到最光或最暗效果

- b) SET: 設定當前亮度為最低亮度

RESET: 解除最低亮度設定

***每次設定最低亮度時必先調至RESET**

- c) 過份曝光

ON: 亮燈時先將亮度調高,再重回關燈前的亮度

OFF: 亮燈時會自動返回上一次關燈前的亮度



安裝說明 以施耐德 TV 面蓋為例

①



把調光器套入面蓋

指示燈向上

完成!


掣箱深度



⚠ 注意

掣箱深度
需為43mm以上

接線說明

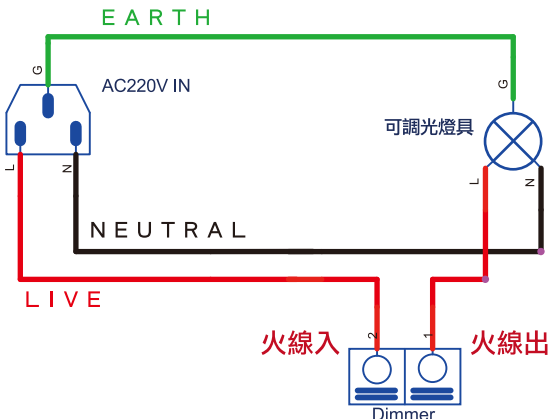

* 請以「火線入,火線出」方式接線,不分正負極

產品規格 [DZ2G450DIAL、DZ1G450CAPS]

電壓: 220 - 240Vac, 50Hz

功率: 450W

負載: 可調光LED, 白熾燈, 鹵素燈, 可調光節能燈
可調光電子式變壓器, 鐵芯變壓器

尺寸: 23mm x 23mm

規格: IEC/EN60669-2-1 (LVD), IEC/EN55015,

EN62547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (EMC)



駿科國際集團有限公司
Legend Tech International Holdings Limited

www.legendtech.com.hk
sales@legendtech.com.hk

